




- Athene Unterglas bietet die ideale Ergänzung zur modernen Glasarchitektur
- die schlank und formschön designte Kassette schützt Tuch und Technik vor Witterungseinflüssen
- Gegenzuganlage mit Gurtband aus Aramidfasern, Bruchlast > 400 kg, Dehnung < 1%
- Triebfedermechanik in Tuchwelle
- Tuchspannung in jeder Position straff
- auch als Fassadenmarkise einsetzbar bis max. 400 x 400 cm

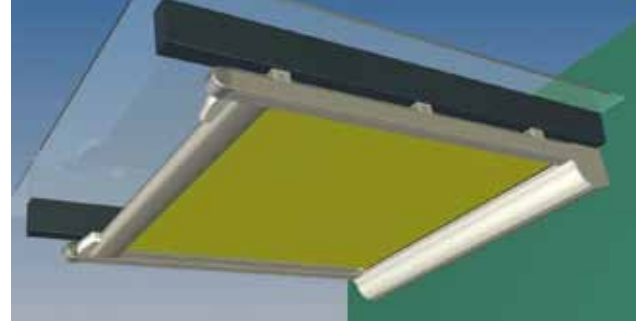

ANLAGENFARBEN:

- Standard:
 - RAL 9016, weiß
 - RAL 9006, silber
 - RAL Sonderfarben
 - DB 701 - 704 glatt
- Mehrpreis:
 - Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704
- auf Anfrage:
 - Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise

STOFFE:

- Standard:
 - Spinndüsengefärbtes Acryl (ca. 290g/m²)
 - Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
 - Cleangard imprägniert, wasserabweisend und farbecht
- Mehrpreis:
 - Selbstreinigend & erhöht wasserfest Orchestra MAX (ca. 320 g/m²)
 - Designerstoffe (ca. 330 - 360g/m²)
 - Soltis/Sunworker

ANTRIEB:

- Standard:
 - Motor (Fabrikat Somfy)
- Mehrpreis:
 - Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

MONTAGEARTEN:

- Standard:
 - Klippkonsole 40 x 40 x 20 mm zur Montage unter den Sparren
 - Optional Distanzkonsole 50mm zur Montage unter den Sparren bzw. auf der Fassade
- Mehrpreis:
 - Distanzkonsole 60 - 200 mm zur Montage unter den Sparren bzw. auf der Fassade
 - Laibungswinkel

GRENZMASSE [cm]:

	ACRYL	SOLTIS / SUNWORKER
	Einzelanlage	Einzelanlage
max. Ausfall	400	400
max. Breite	500	400
mind. Breite Standardmotor	90	90
mind. Breite Funkmotor	100	100